


Link do produktu: <https://altech24.eu/silnik-aluprof-dm35e-6nm28-szybkobiezny-wbudowany-sterownik-radiowy-elektroniczne-kraancowki-detekcja-przeszkod-p-11.html>

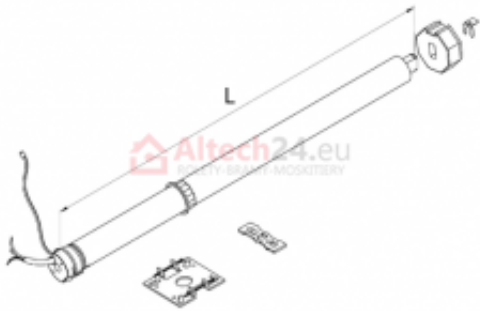

## Silnik ALUPROF DM35E 6NM/28 SZYBKOBIEŻNY, WBUDOWANY STEROWNIK RADIOWY, ELEKTRONICZNE KRAŃCÓWKI, DETEKCJA PRZESZKÓD

Cena	<b>335,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Kod producenta	<b>DM35EV/Y-6/28</b>
Producent	<b>ALUPROF</b>

### Opis produktu

## Silnik ALUPROF DM35E-6/28 Wbudowany sterownik radiowy Elektroniczne Krańcówki Detekcja przeszkód 6 NM / 28 obrotów - szybkobieżny

Silnik do rolet z wbudowanym sterownikiem radiowym, elektronicznymi wyłącznikami krańcowymi, detekcją przeszkód

Zastosowanie z rurą nawojową Ø 40mm.

Szybkość 28/obrotów/min.

Udźwig do 15kg.

**ELEKTRONICZNE KRAŃCÓWKI** - krańcówki ustawiane elektronicznie zachowane w pamięci siłownika.

**STEROWANIE RADIOWE** - sterowanie pracą siłownika za pomocą radiowego połączenia bezprzewodowego.

**POZYCJA KOMFORT** - dodatkowa pozycja krańcowa, wybrana na dowolnym odcinku pracy siłownika, zachowana w pamięci siłownika, wywoływana z pilota zdalnego sterowania.

## Specyfikacja:

- Stosowany z rurą: SW 40
- Całkowita długość siłownika: 610 mm
- Moment obrotowy: 6 Nm
- Liczba obrotów: 28 min<sup>-1</sup>
- Prąd znamionowy napędu: 0,53 A
- Pobór mocy: 121 W
- Napięcie zasilania: 230 V AC
- Częstotliwość: 50 Hz
- Stopień zabezpieczenia: IP 44

Komplet zawiera: wieszak, adapter i zabierak do rury SW 40

## Dane Techniczne

<b>Zastosowanie do rury</b>	Ø40
<b>Sterowanie przewodowe</b>	NIE
<b>Sterowanie radiowe</b>	TAK
<b>Detekcja przeszkód</b>	TAK
<b>Detekcja oblodzenia</b>	TAK
<b>Prędkość obr/min</b>	28obr/min
<b>Moment obrotowy NM</b>	6 NM
<b>Ustawienia Krańcowe</b>	Elektroniczne
<b>Długość całkowita</b>	610mm
<b>Pobór mocy</b>	121W
<b>Napięcie zasilania</b>	230 V AC
<b>Stopień zabezpieczenia</b>	IP 44