


Link do produktu: <https://altech24.eu/silnik-aluprof-dm35e-6nm28-szybkobieżny-wbudowany-sterownik-radiowy-elektroniczne-krańcówki-detekcja-przeszkod-p-11.html>

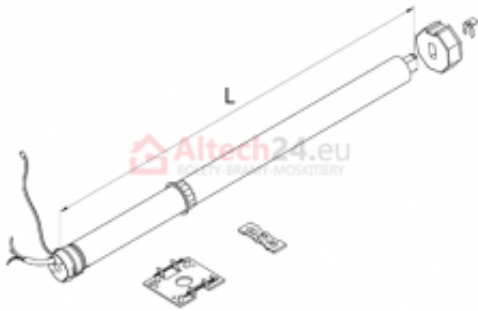

Silnik ALUPROF DM35E 6NM/28 SZYBKOBIEŻNY, WBUDOWANY STEROWNIK RADIOWY, ELEKTRONICZNE KRAŃCÓWKI, DETEKcja PRZESZKÓD

| | |
|----------------|---------------------------|
| Cena | 335,00 zł |
| Dostępność | Dostępność - 3 dni |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Kod producenta | DM35EV/Y-6/28 |
| Producent | ALUPROF |

Opis produktu

Silnik ALUPROF DM35E-6/28 Wbudowany sterownik radiowy Elektroniczne Krańcówki Detekcja przeszkód 6 NM / 28 obrotów - szybkobieżny

Silnik do rolet z wbudowanym sterownikiem radiowym, elektronicznymi wyłącznikami krańcowymi, detekcją przeszkód

Zastosowanie z rurą nawojową Ø 40mm.

Szybkość 28/obrotów/min.

Udźwig do 15kg.

ELEKTRONICZNE KRAŃCÓWKI - krańcówki ustawiane elektronicznie zachowane w pamięci siłownika.

STEROWANIE RADIOWE- sterowanie pracą siłownika za pomocą radiowego

połączenia bezprzewodowego.

POZYCJA KOMFORT - dodatkowa pozycja krańcowa, wybrana na dowolnym odcinku pracy siłownika, zachowana w pamięci siłownika, wywoływana z pilota zdalnego sterowania.

Specyfikacja:

- Stosowany z rurą: SW 40
- Całkowita długość siłownika: 610 mm
- Moment obrotowy: 6 Nm
- Liczba obrotów: 28 min⁻¹
- Prąd znamionowy napędu: 0,53 A
- Pobór mocy: 121 W
- Napięcie zasilania: 230 V AC
- Częstotliwość: 50 Hz
- Stopień zabezpieczenia: IP 44

Komplet zawiera: wieszak, adapter i zabierak do rury SW 40

Dane Techniczne

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Zastosowanie do rury | Ø40 |
| Sterowanie przewodowe | NIE |
| Sterowanie radiowe | TAK |
| Detekcja przeszkód | TAK |
| Detekcja oblodzenia | TAK |
| Prędkość obr/min | 28obr/min |
| Moment obrotowy NM | 6 NM |
| Ustawienia Krańcowe | Elektroniczne |
| Długość całkowita | 610mm |
| Pobór mocy | 121W |
| Napięcie zasilania | 230 V AC |
| Stopień zabezpieczenia | IP 44 |